
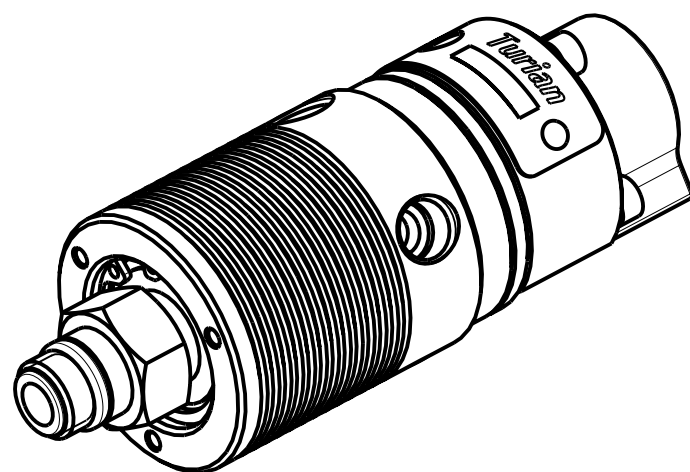
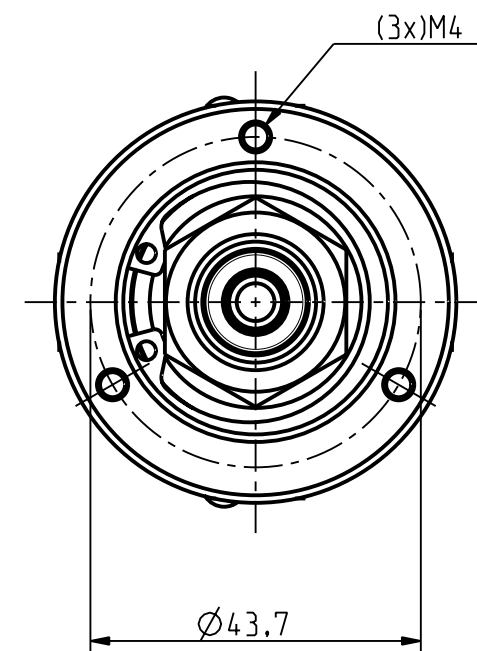
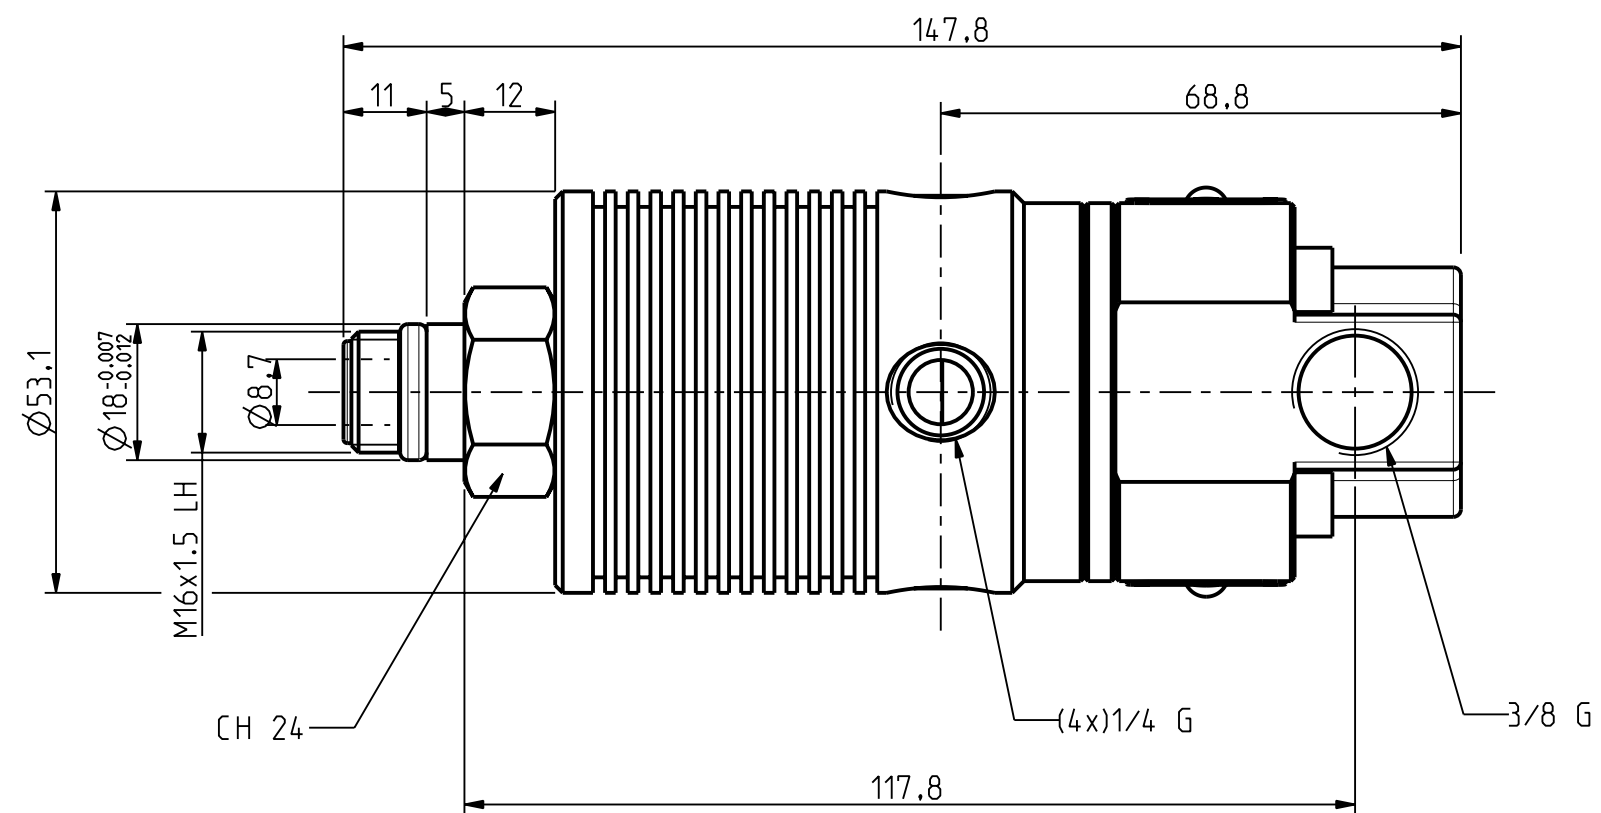




TARGHETTA
7550-R
GC -7550-R
p 70 bar
T 80 °C
N 15000 RPM

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati 0,3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente	modello	
			ASSIEME-PERNO-FILETTATO	GC -7550-R	
data	firma	TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso		scala	
21.02.03				1,000	
TURIAN <i>Castellanza</i>			descrizione		
			Giunto on-off 3/8 G		
			N° disegno	7550-R	