
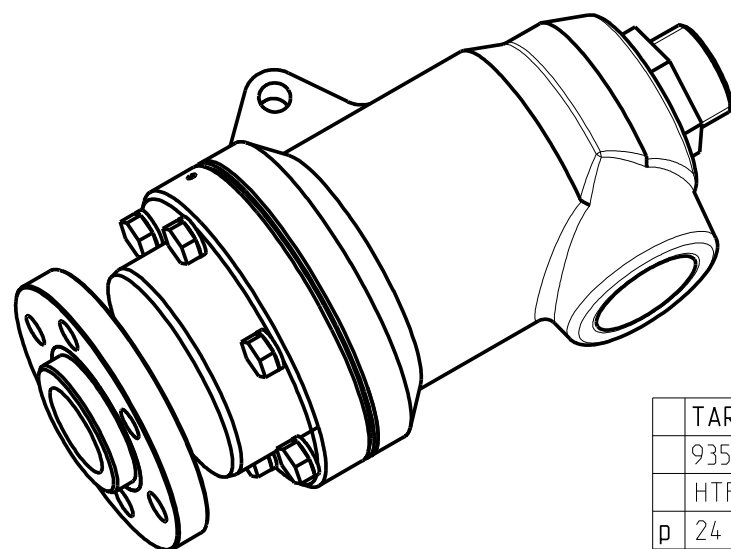
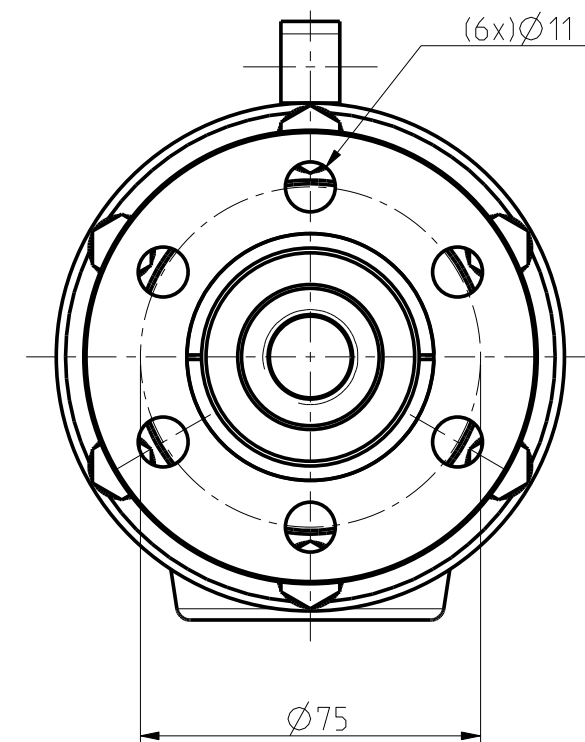




	TARGHETTA
	9350-E
	HTF 32 SF
p	24 bar
T	350 °C
N	500 RPM

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4				smussi non quotati 0.3 mm	
3					
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica		data	firma	
materiale			componente		modello
			ASSIEME-HTF-32-F		HTF 32 SF
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000
25-01-08					
TURIAN Castellanza				descrizione	
				GIUNTO 1"1/4 G	
				N° disegno	9350-E