
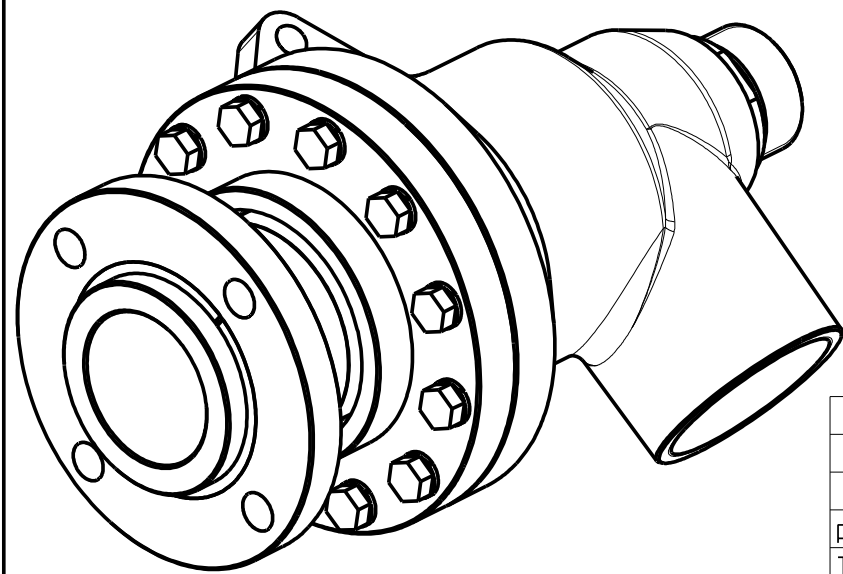




	TARGHETTA
	9620-A
	HTF-80-SF
p	24 bar
T	350 °C
N	500 RPM

5				quantità	 RUGOSITA' μm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4				smussi non quotati 0.3 mm	
3					
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente		modello
			ASSIEME_HTF_SF		HTF-80-SF
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	
20-09-08				scala	
				1,000	
 Castellanza			descrizione		
			Giunto 3"G		
			N° disegno		9620-A