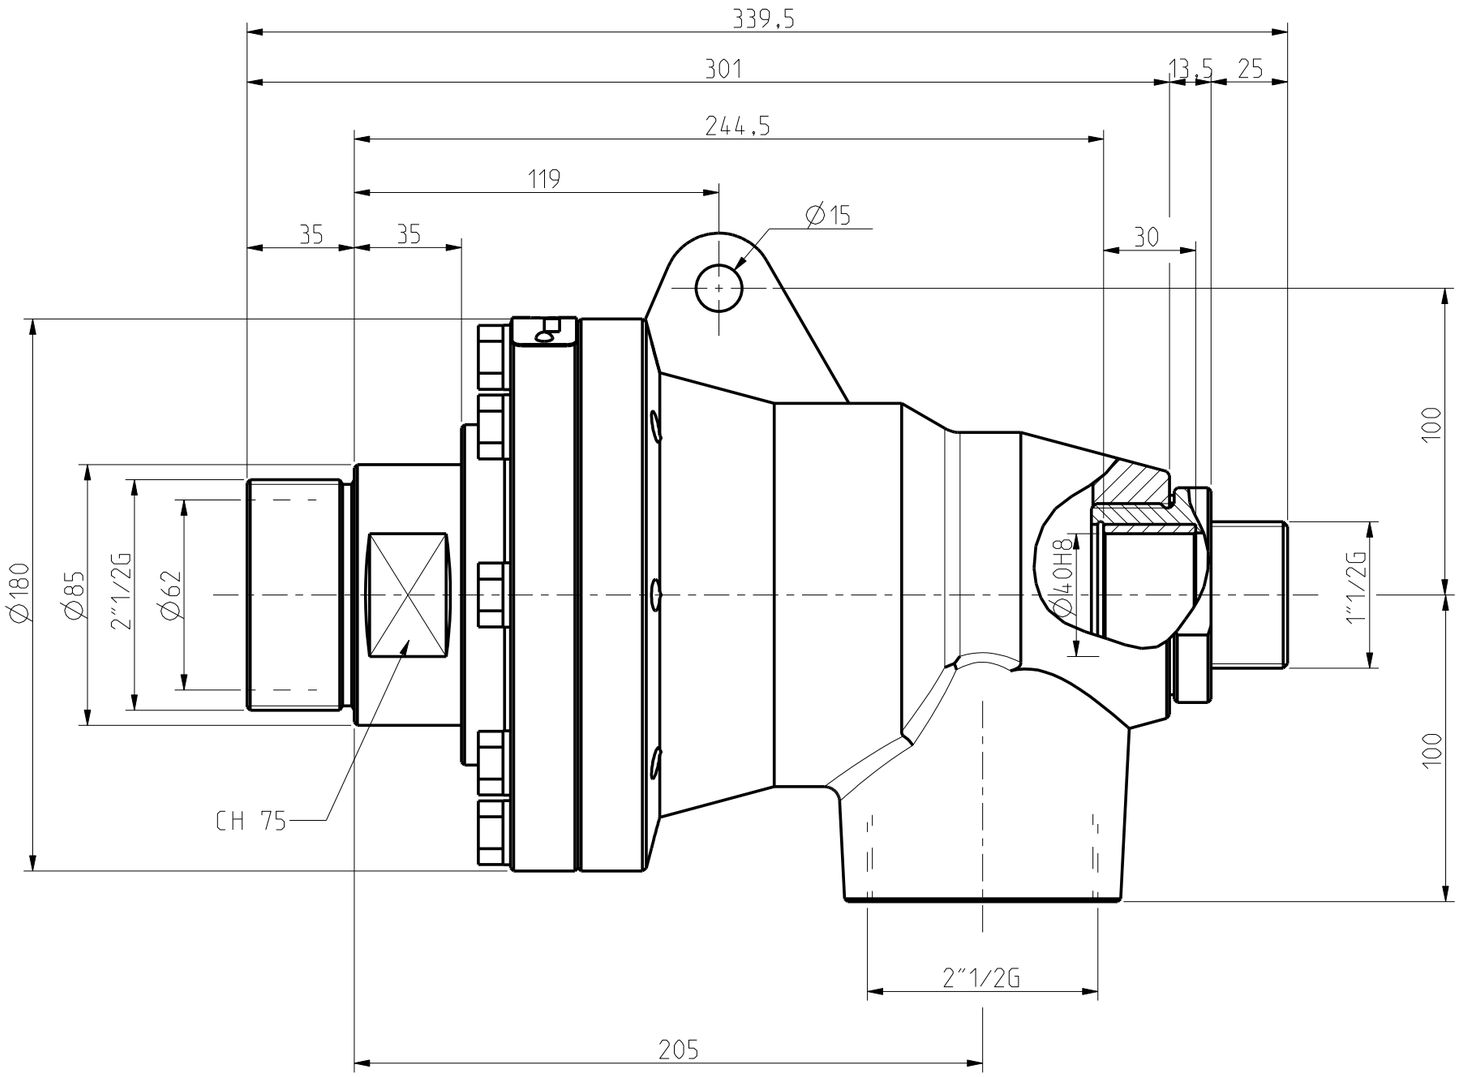

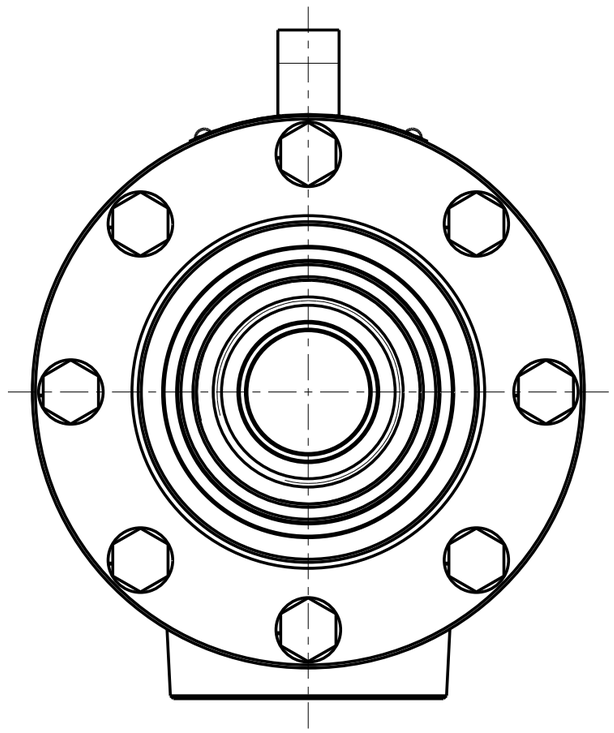

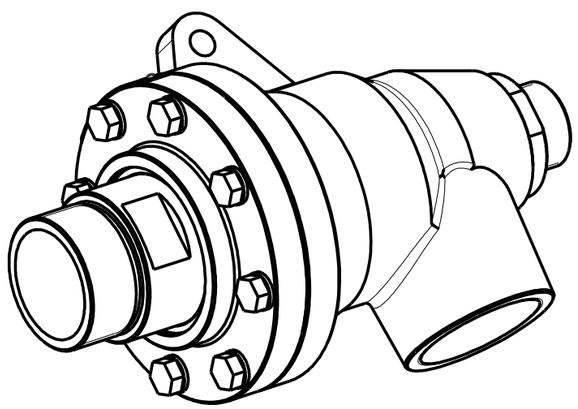

	TARGHETTA
	A128-B
	HTP 65-SR
p	24 bar
T	350 °C
N	500 RPM

5				quantità	RUGOSITA' µm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati 0.3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		

materiale	componente ASSIEME-HTP-65-SR	modello HTP 65-SR	
data 21-10-09	firma	TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000
TURIAN Castellanza	descrizione Giunto 2"1/2 G		
	N° disegno A128-B		