
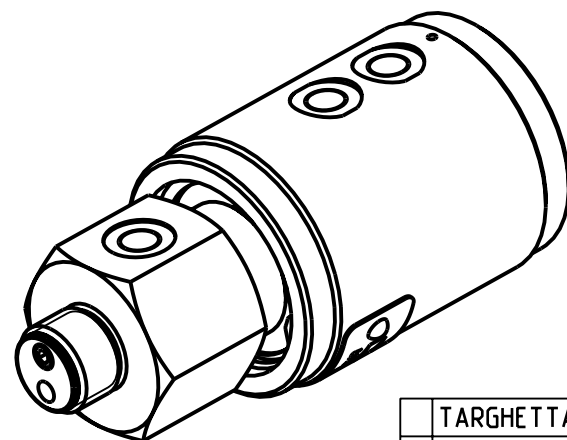
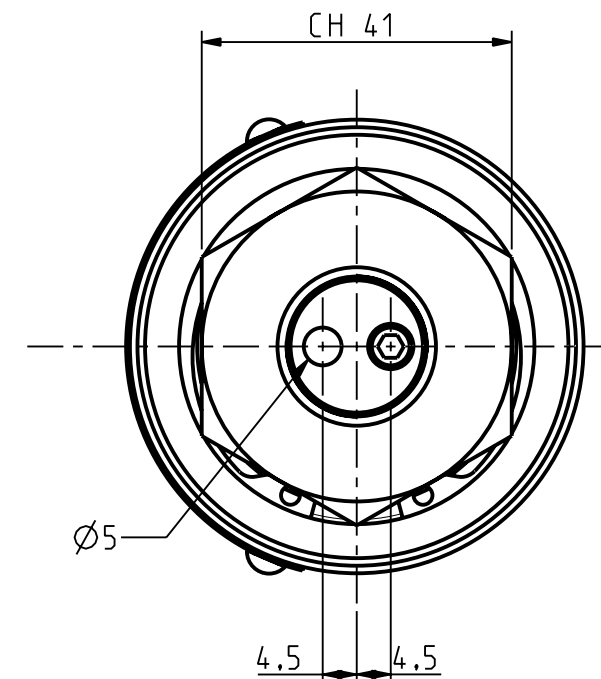





	TARGHETTA
	GH-012-2U-18
p	250 bar
T	85 °C
N	250 RPM

EVITARE L'IMPIEGO DELLA MASSIMA PRESSIONE ALLA MASSIMA VELOCITA'

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo	
4				smussi non quotati 0.3 mm		
3						
2						
1				trattamento		
	descrizione modifica	data	firma			
materiale			componente		modello	
			ASSIEME		GH-012-2U-18	
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala	
06-03-06					1,000	
TURIAN Castellanza				descrizione		
				Giunto 2 vie 1/8"G		
				N° disegno	5596-B	