
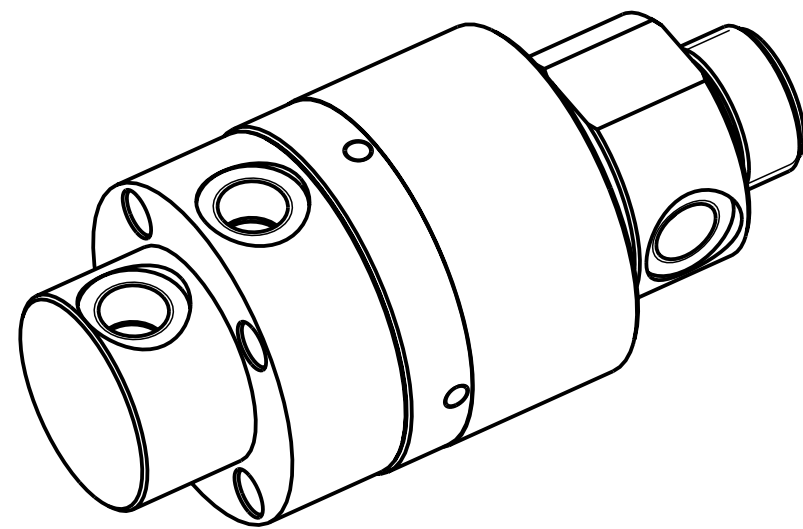
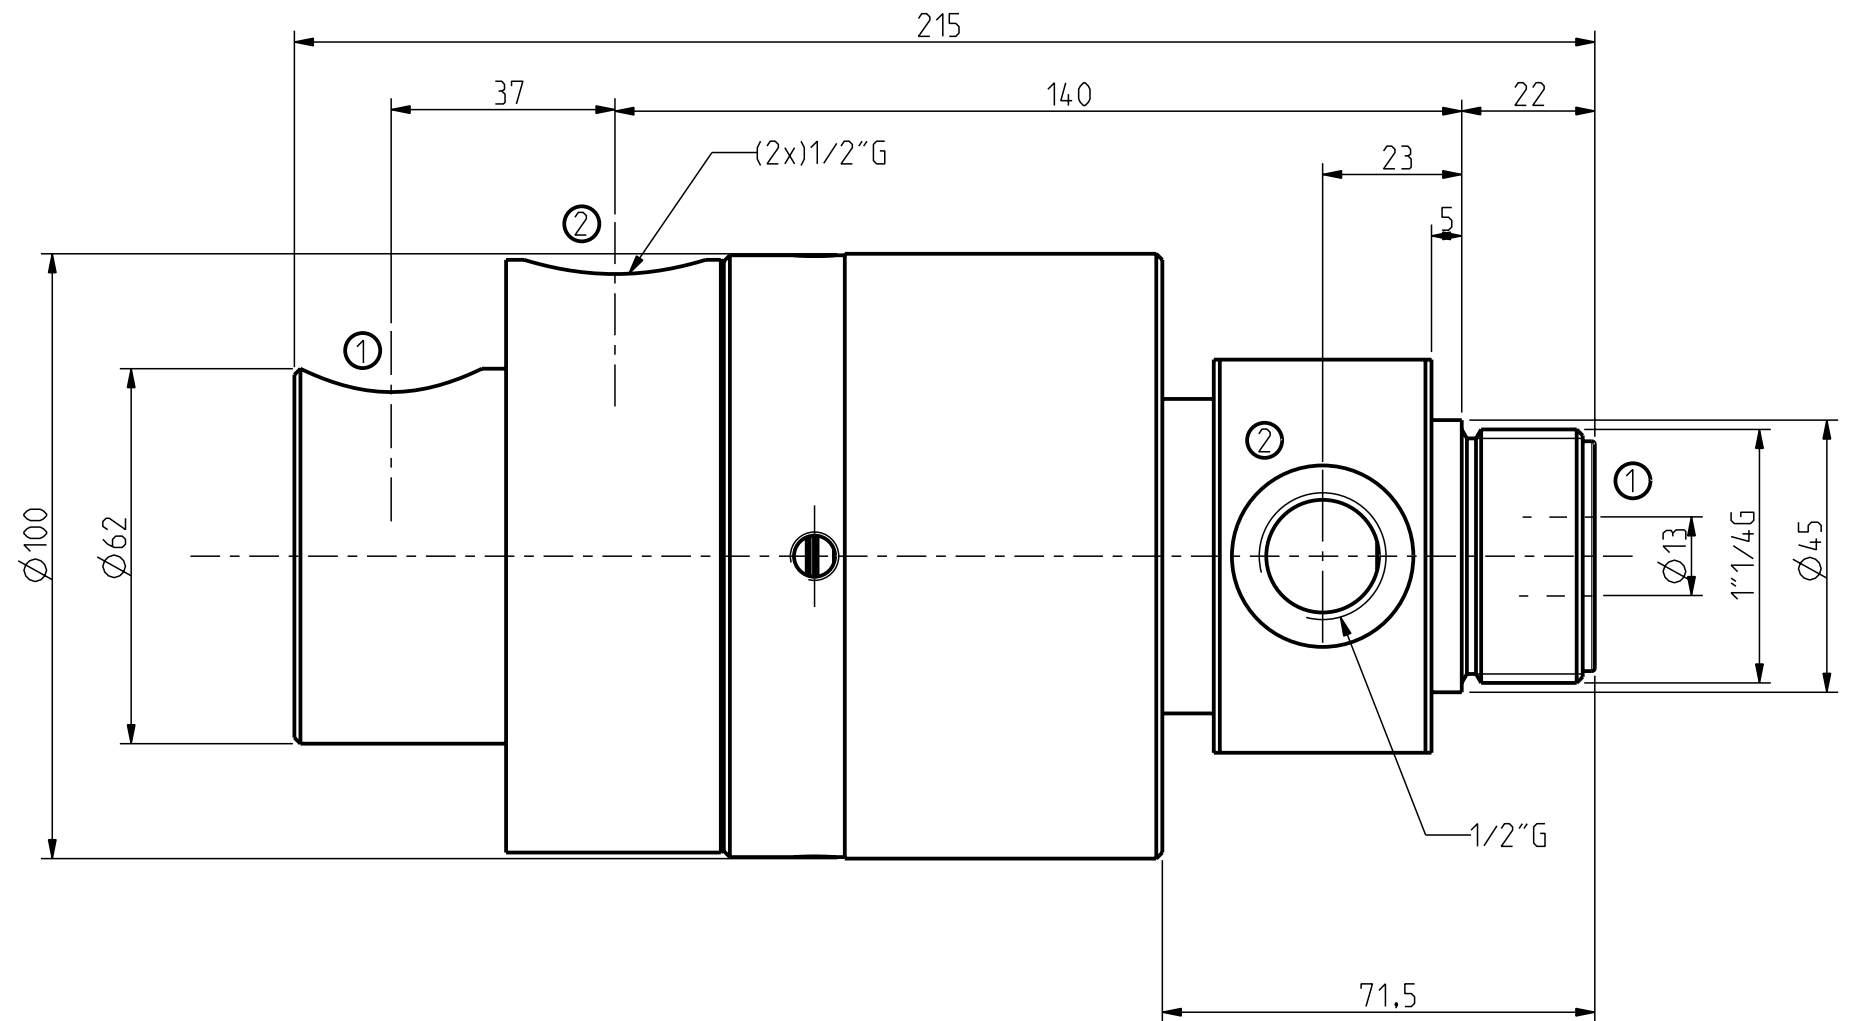


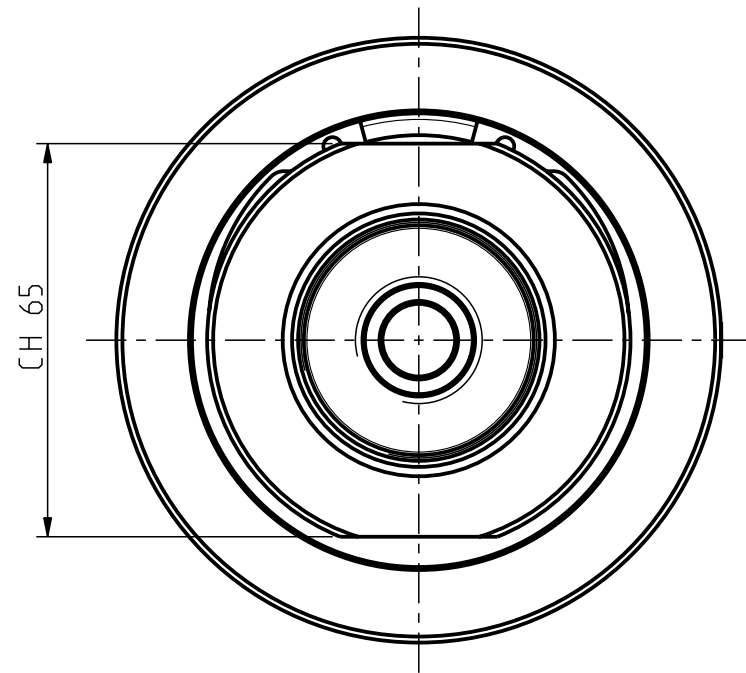

GD 13 2U		
	ARIA	OLIO
P	12 bar	-
P 1	-	100 bar
P 2	-	70 bar
T	80 °C	
N	1800 RPM	

5				quantità	RUGOSITÀ μm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati	
2				0.3 mm	
1					trattamento
	descrizione	modifica	data	firma	
materiale			componente		modello
			ASSIEME		GD 13 2U
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grosso ☐ Medio ☐ Preciso	scala
04-05-06					1,000
TURIAN Castellanza			descrizione		
			GIUNTO 2 VIE 1/2G		
			N° disegno		5018-A