
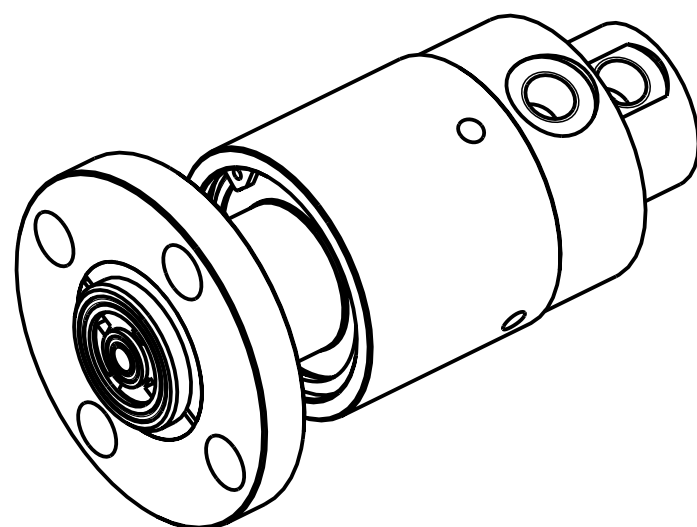
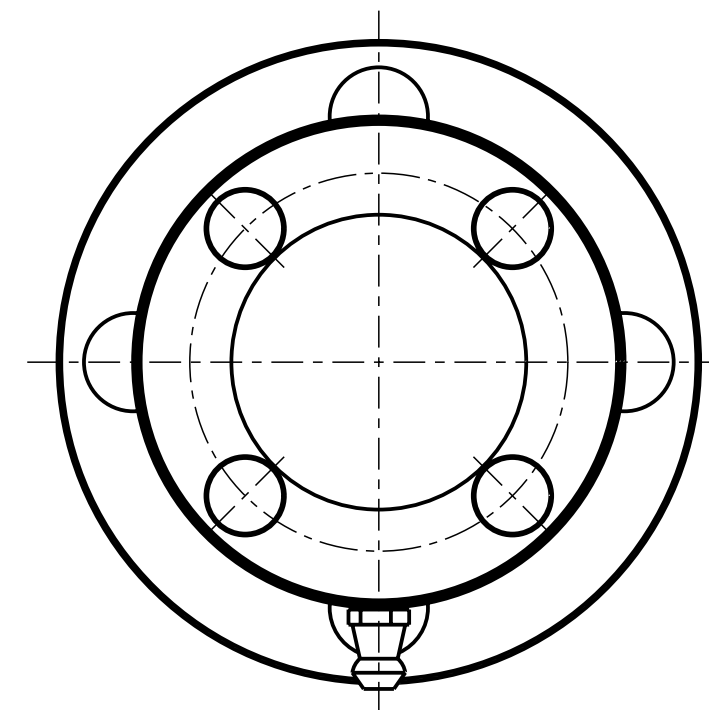


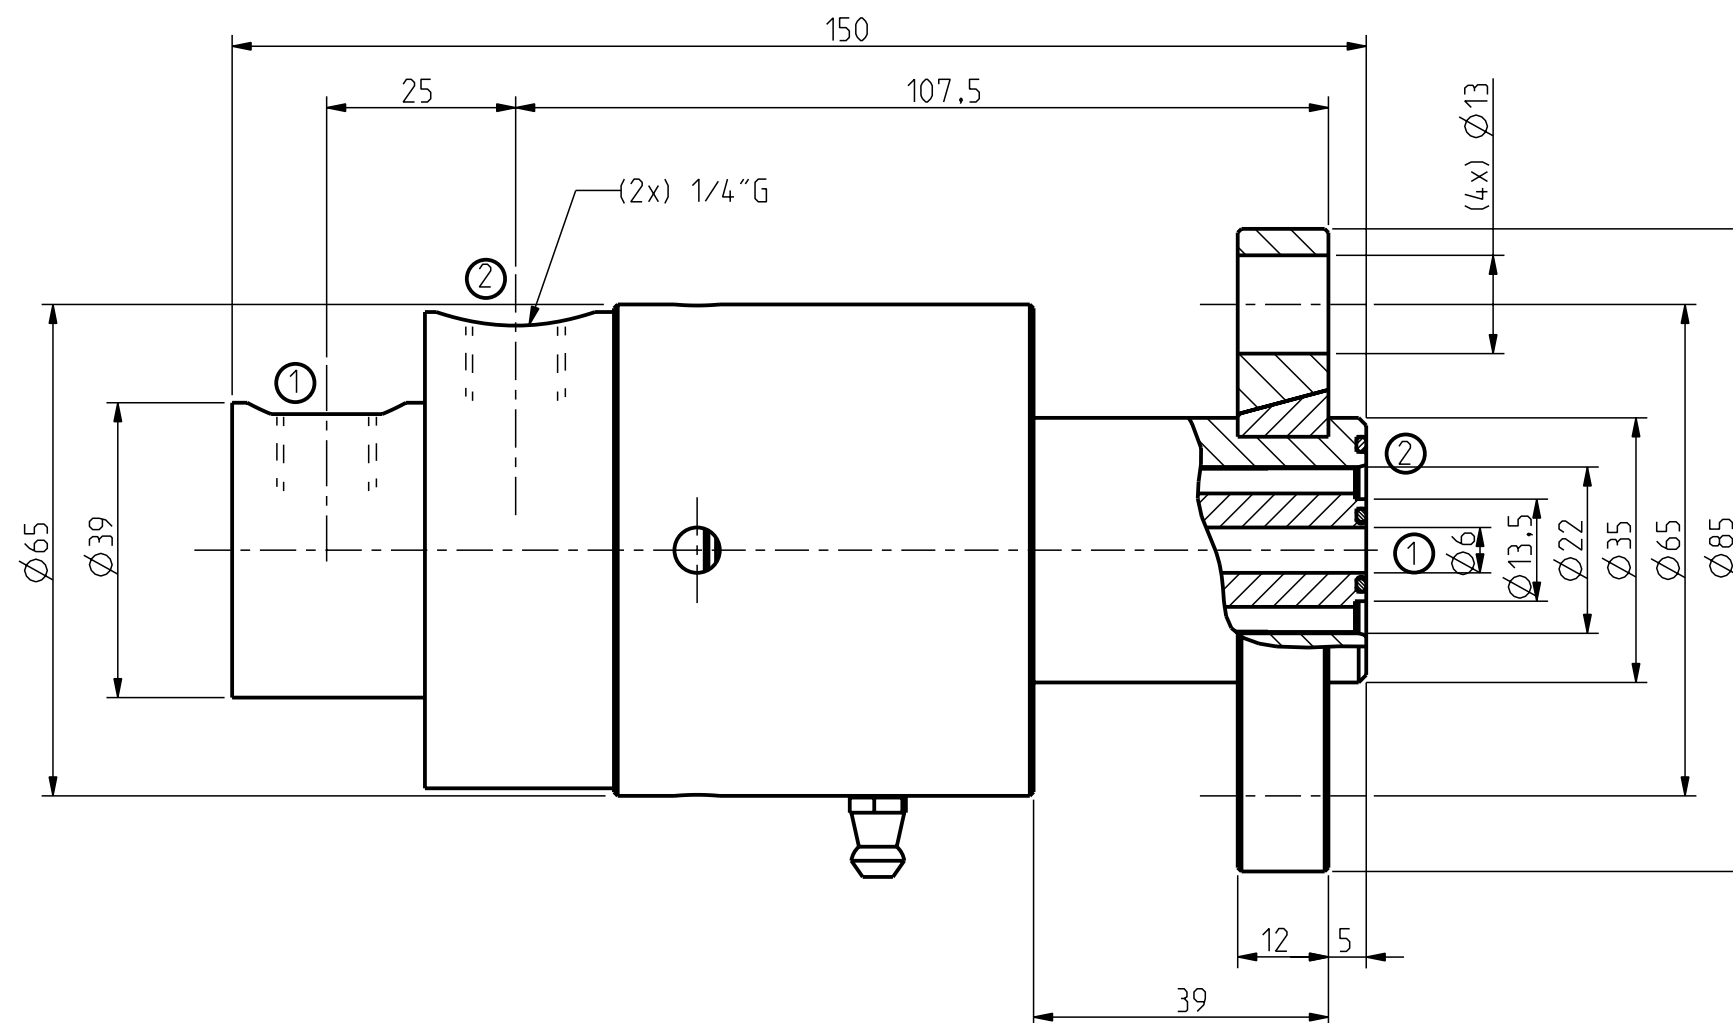

GD 06 2U/F		
	ARIA	OLIO
P	12 bar	-
P1	-	100 bar
P2	-	70 bar
T	80 °C	
N	3000 RPM	

5				quantità	RUGOSITA' μm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati	
2					
1					trattamento
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente		modello
			ASSIEME		GD 06 2U-F
data		firma	TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307		scala
13-04-06			☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso		1.000
TURIAN <i>Castellanza</i>			descrizione		
			GIUNTO 2 VIE 1/4G		
			N° disegno		8653