
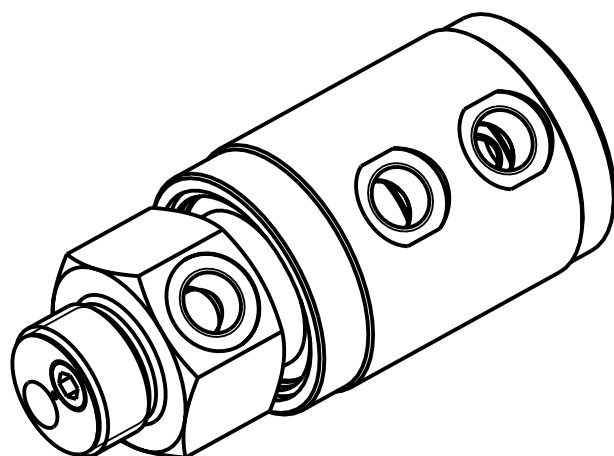
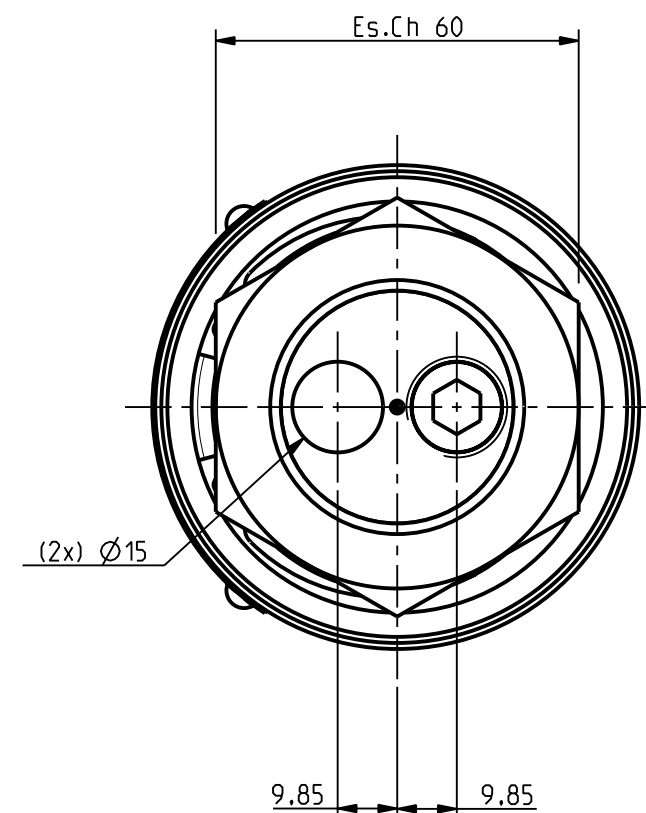




	TARGHETTA
	GH-114-2U
P	250 bar
T	85 °C
N	250 RPM
	OLIO

EVITARE L'IMPIEGO DELLA MASSIMA PRESSIONE CON LA MASSIMA VELOCITA'

5				quantità	 RUGOSITA' μm Ra = 0,2 Ra = 0,8 Ra = 3,2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi	
2				non quotati	
1				0.3 mm	
				trattamento	
descrizione modifica		data		firma	
materiale			componente		modello
			GH_114_2U		GH-114-2U
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000 
24-06-03					
 Castellanza			descrizione Giunto 2 vie 1/2 G Rot=1"1/4G N° disegno 7424		
			☒ V ☐ A ☐ S ☐ F		