
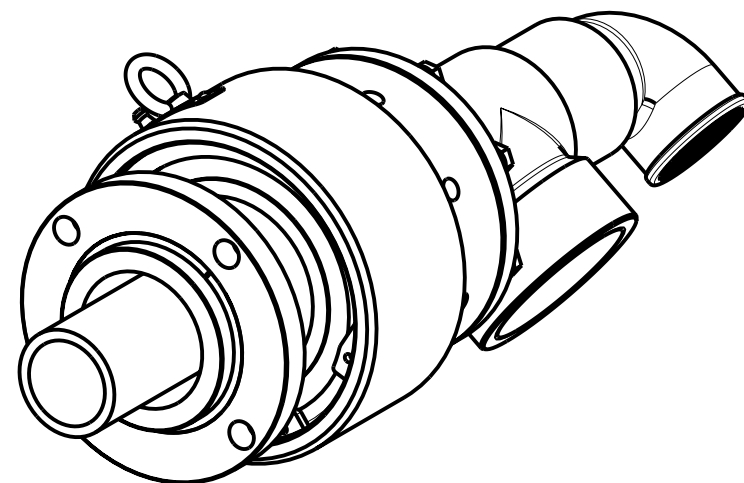
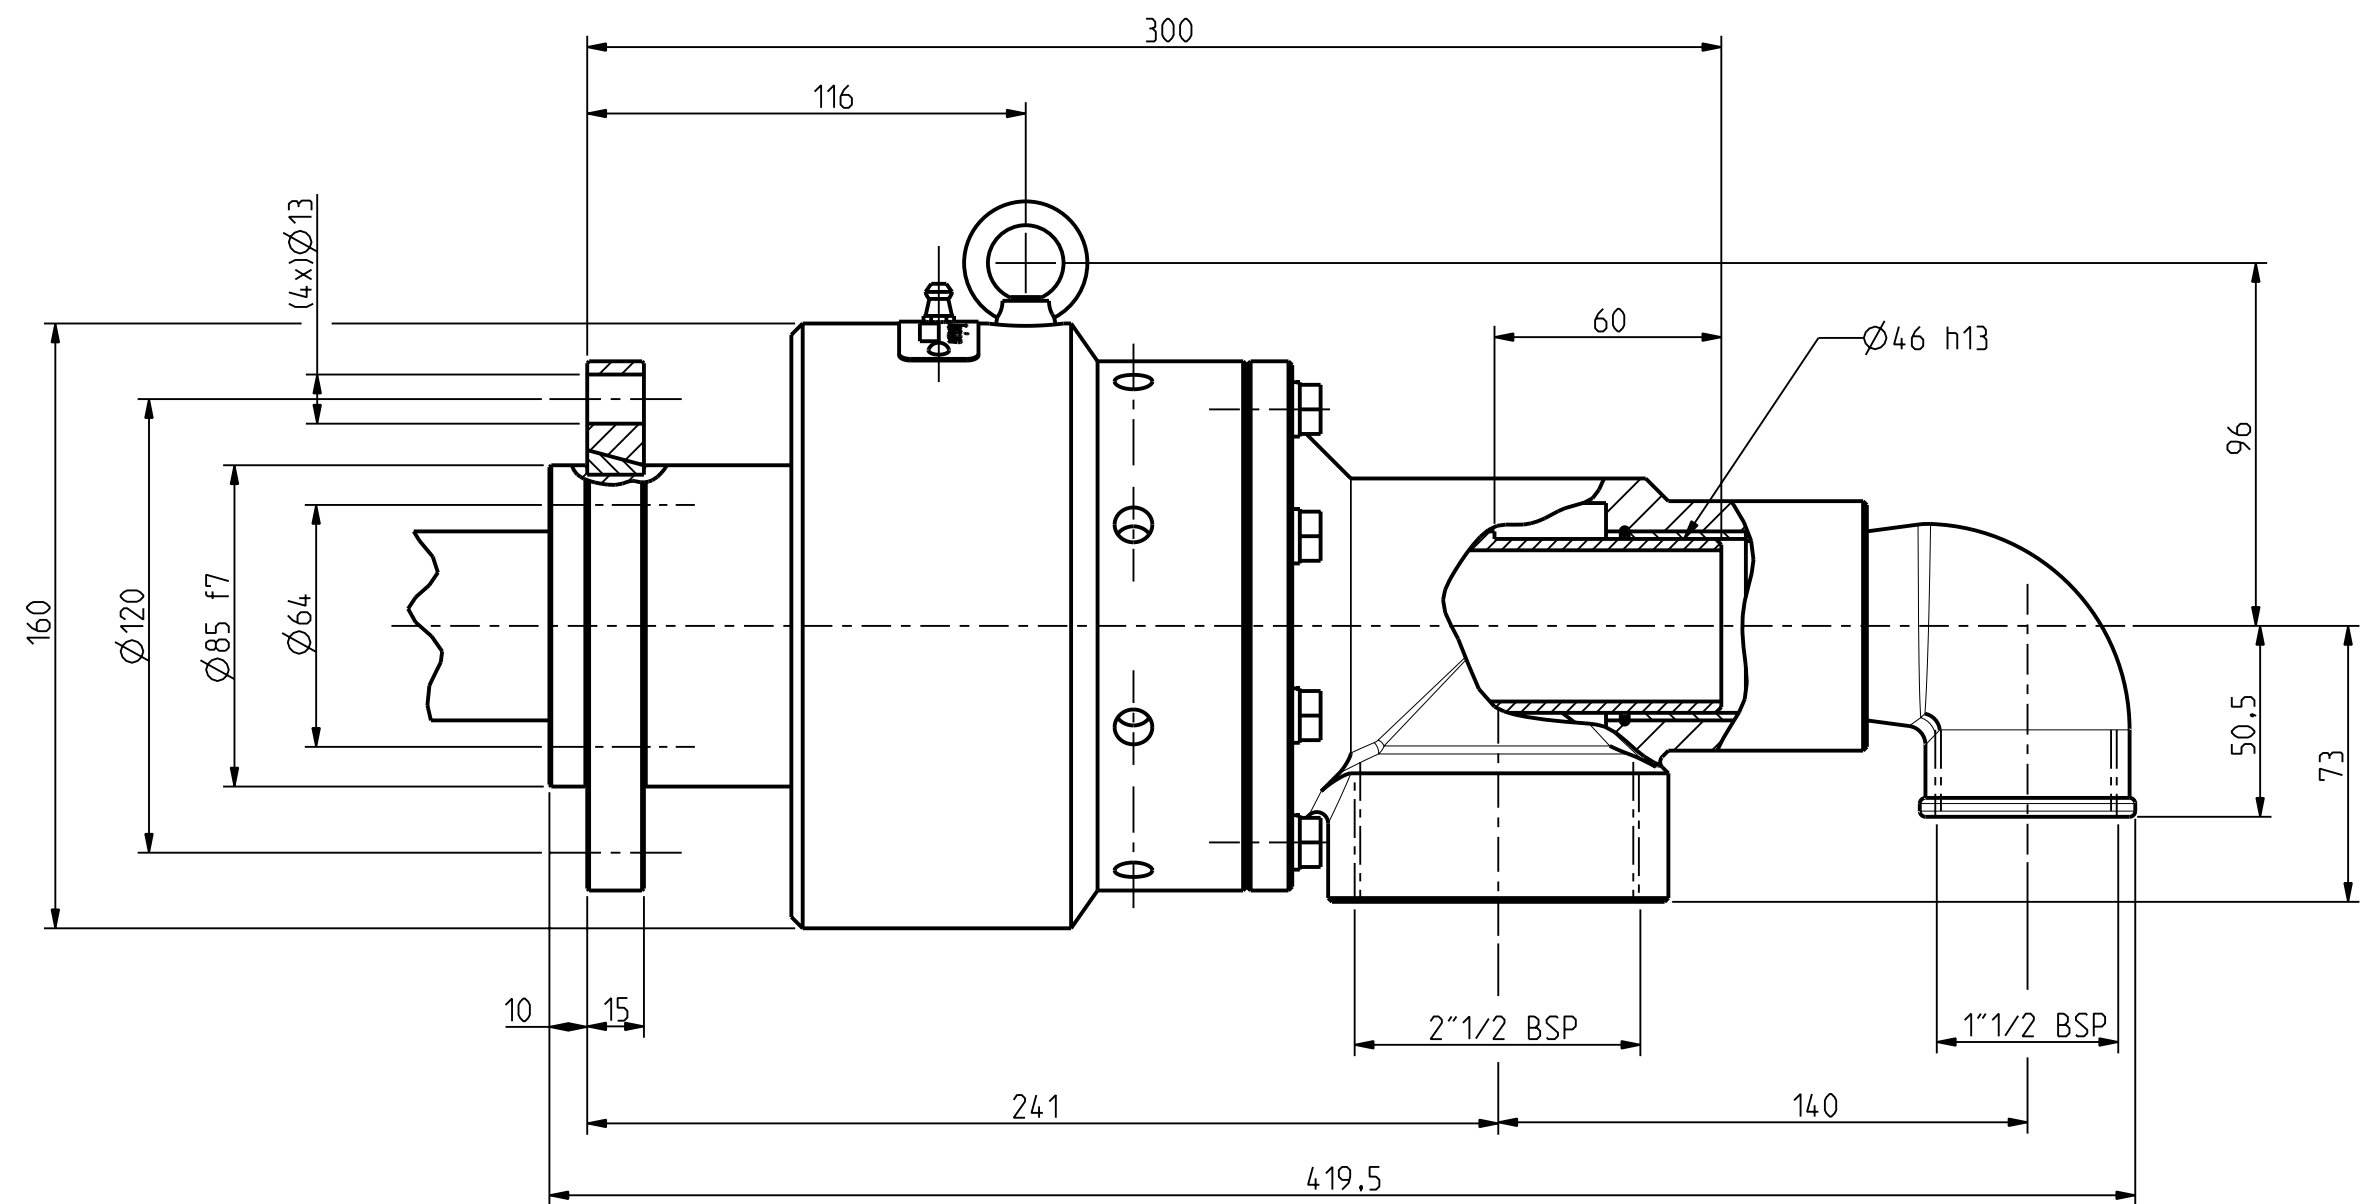




TARGHETTA
GRF 65 R
p 16 bar
T 170 °C
N 1000 RPM

GRF 65 R

SIPHON TUBE NOT INCLUDED

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati 0.3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente		modello
			GRF-65-R_FLANG_SIF_ROT		GR 65 R
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000
05/01/05					
TURIAN Castellanza				descrizione	
				GIUNTO 2" 1/2 sif.rotante	
				N° disegno	6878-E