
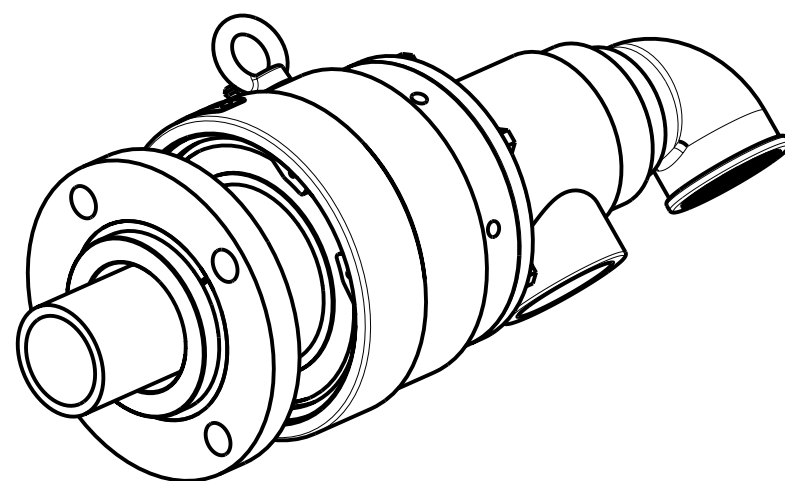


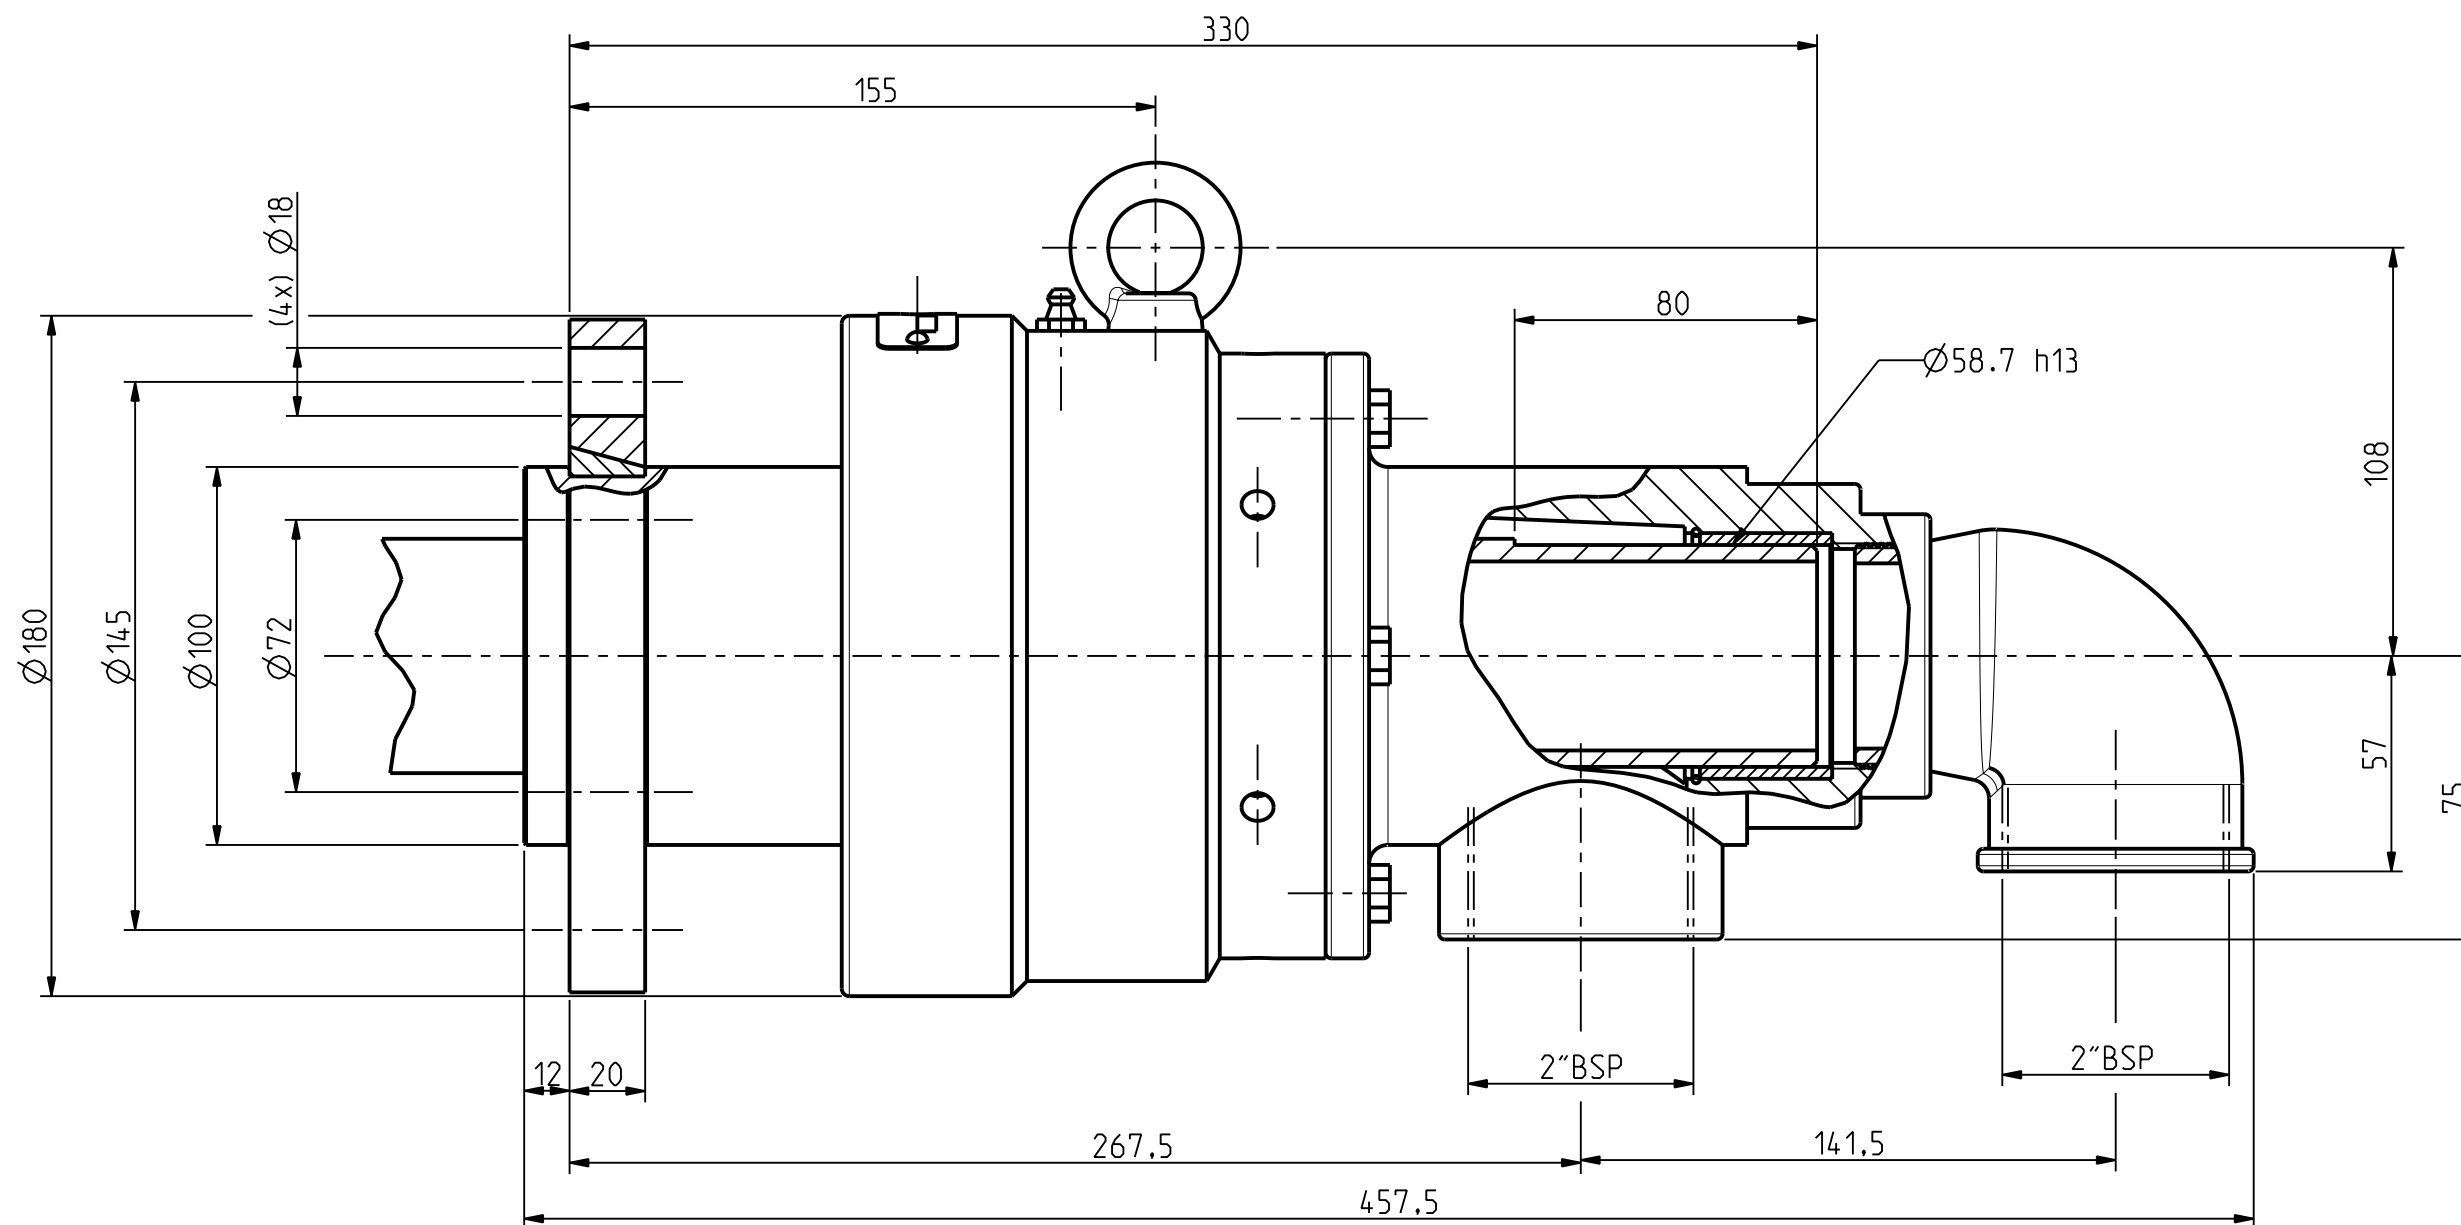

TARGHETTA
GRF-80-R
P 16 bar
T 170 °C
N 1000 RPM

GRF 80 R

SIPHON TUBE NOT INCLUDED

5				quantità	RUGOSITA' μm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati 0,3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale		componente		modello	
		ASM0001		GRF-80-R	
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grosso ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000
08/07/04				descrizione	
				GIUNTO 3" 2 VIE	
				N° disegno	7871