
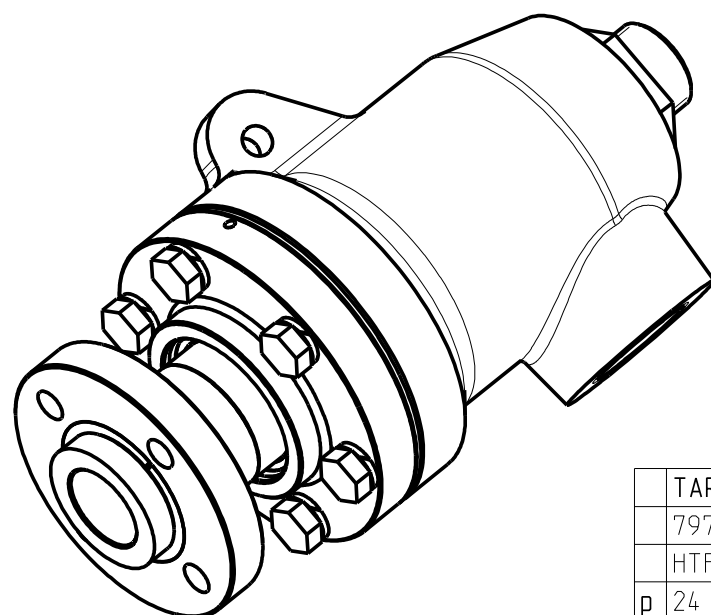
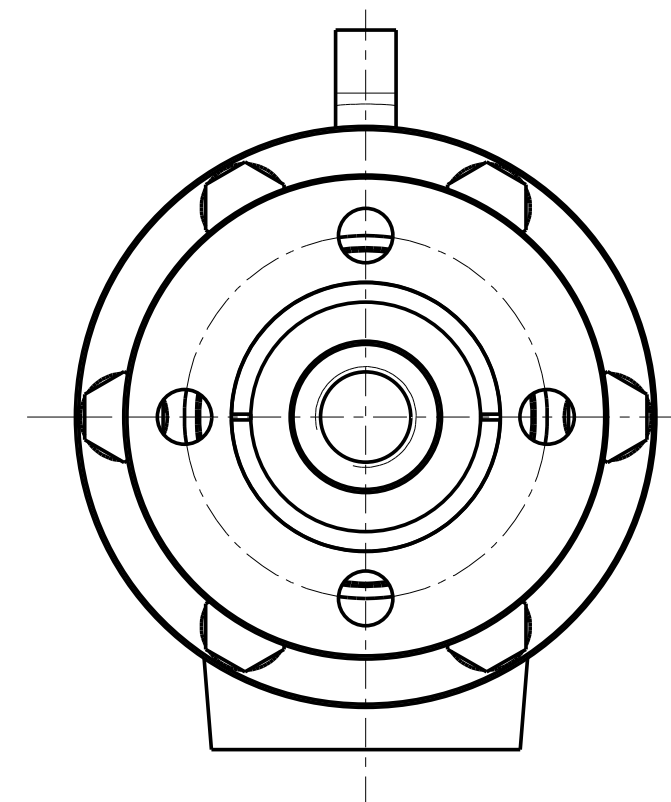


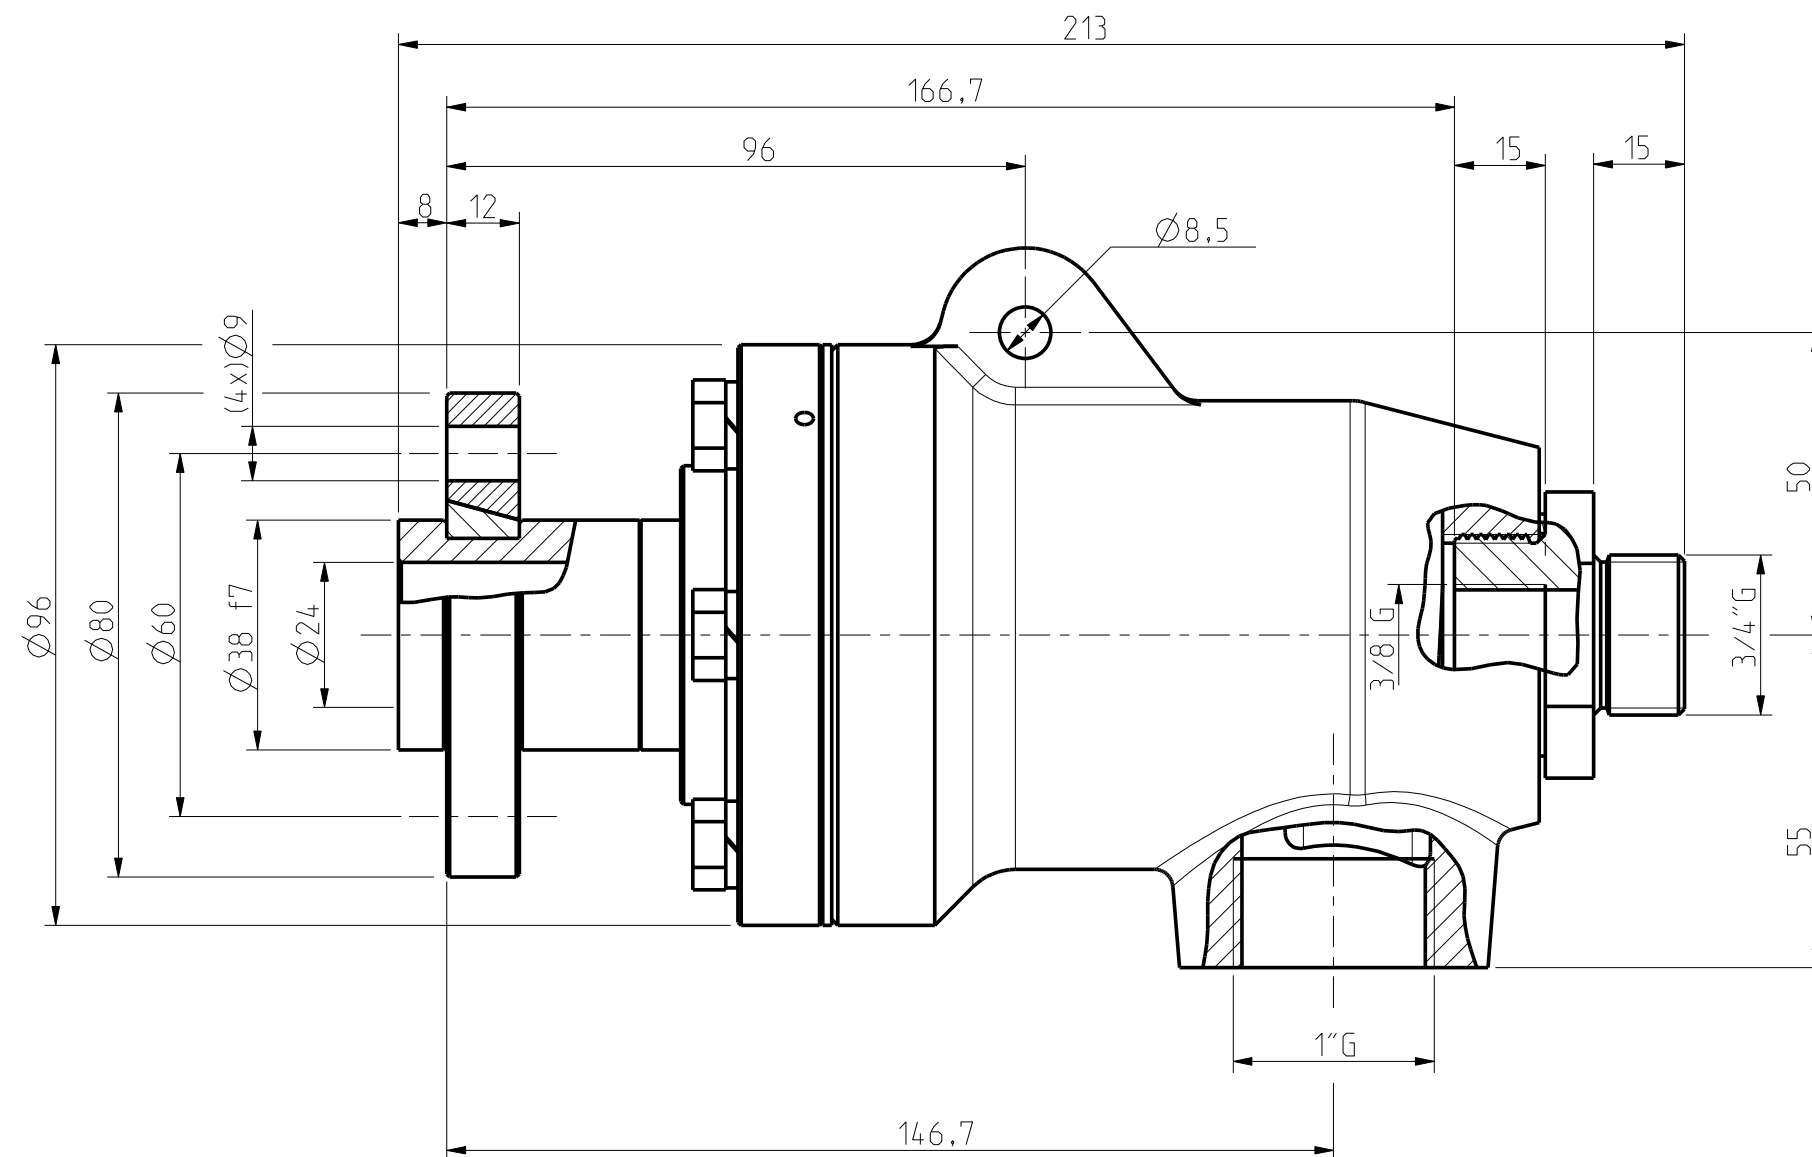

	TARGHETTA
	7971
	HTF-25-SF
p	24 bar
T	350 °C
N	500 RPM

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo	
4						
3				smussi non quotati		0.3 mm
2						
1				trattamento		
	descrizione modifica	data	firma			
materiale			componente		modello	
			ASM_HTF_25_SF		HTF-25-SF	
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000	
19/10/04						
TURIAN Castellanza				descrizione		
				GIUNTO 1"G		
				N° disegno	7971	