
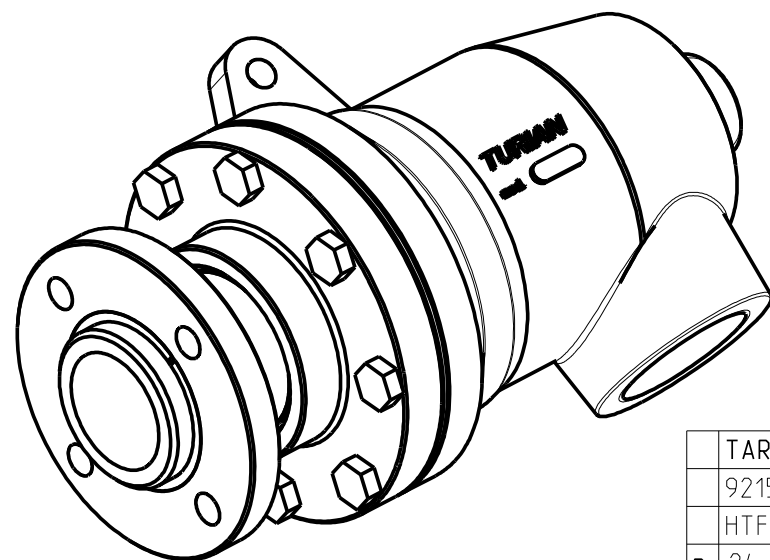
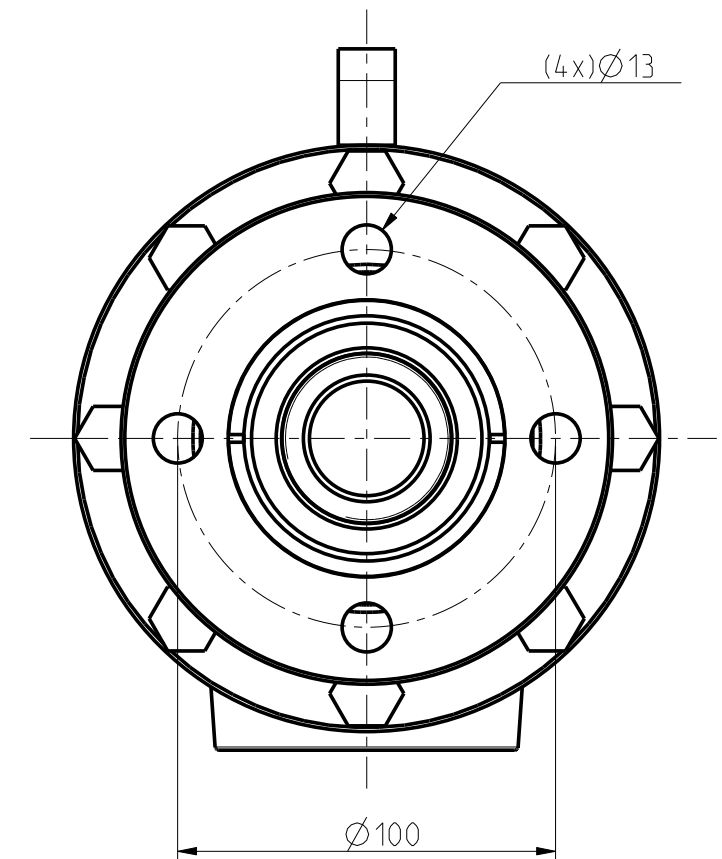




	TARGETTA
	9215-D
	HTF-50-SF
p	24 bar
T	350 °C
N	500 RPM

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4				smussi non quotati 0.3 mm	
3					
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente		modello
			ASS-HTF-50-SF		HTF-50-SF
data	firma	TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso		scala	
16-07-07				1,000	
<i>TURIAN</i> <i>Castellanza</i>			descrizione		
			Giunto 2" Gas		
			N° disegno	9215-D	