
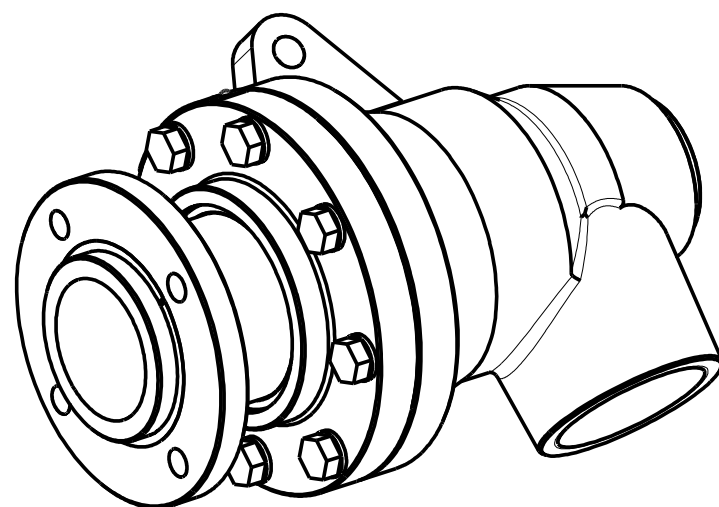
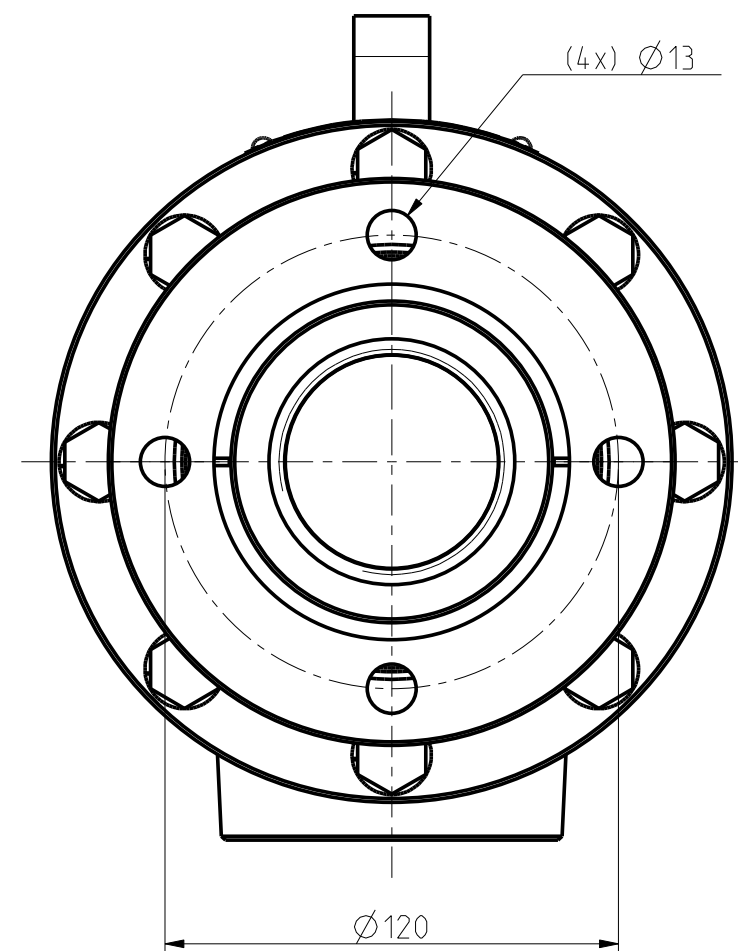


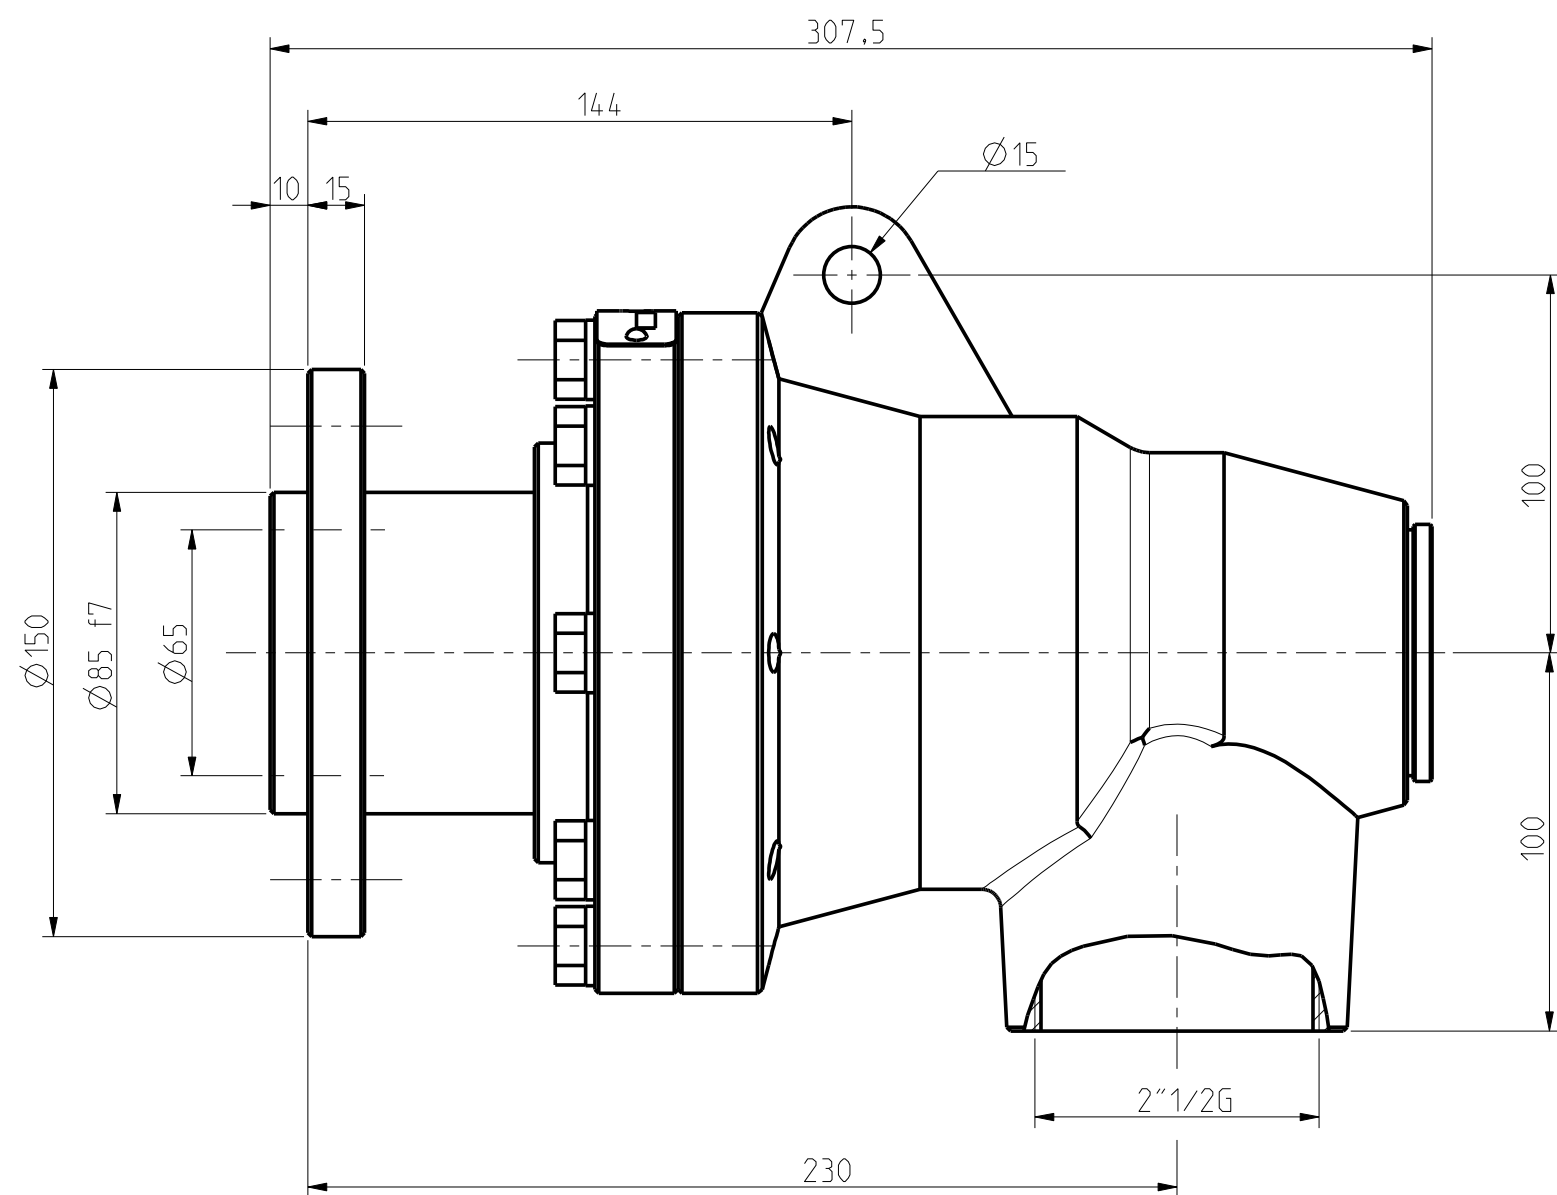

TARGHETTA
A128-D
HTF 65
p 24 bar
T 350 °C
N 500 RPM

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0,2 Ra = 0,8 Ra = 3,2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati 0.3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente		modello
			ASSIEME		HTF 65
data	firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso		scala 1,000
21-10-09					
TURIAN Castellanza			descrizione		
			Giunto 2"1/2 G		
			N° disegno		A128-D