
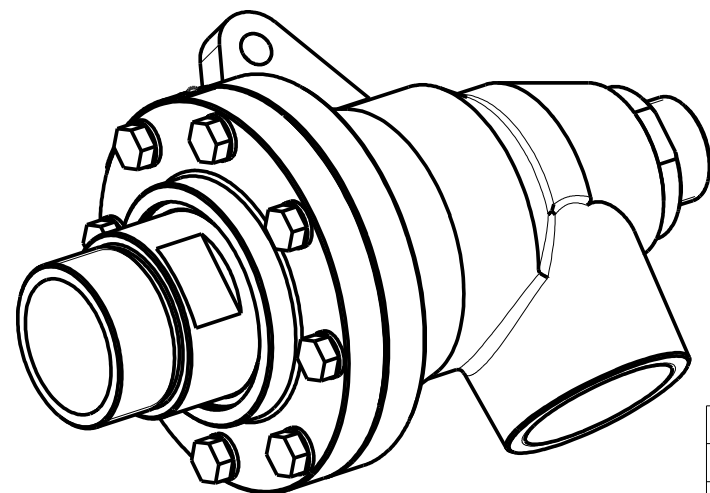
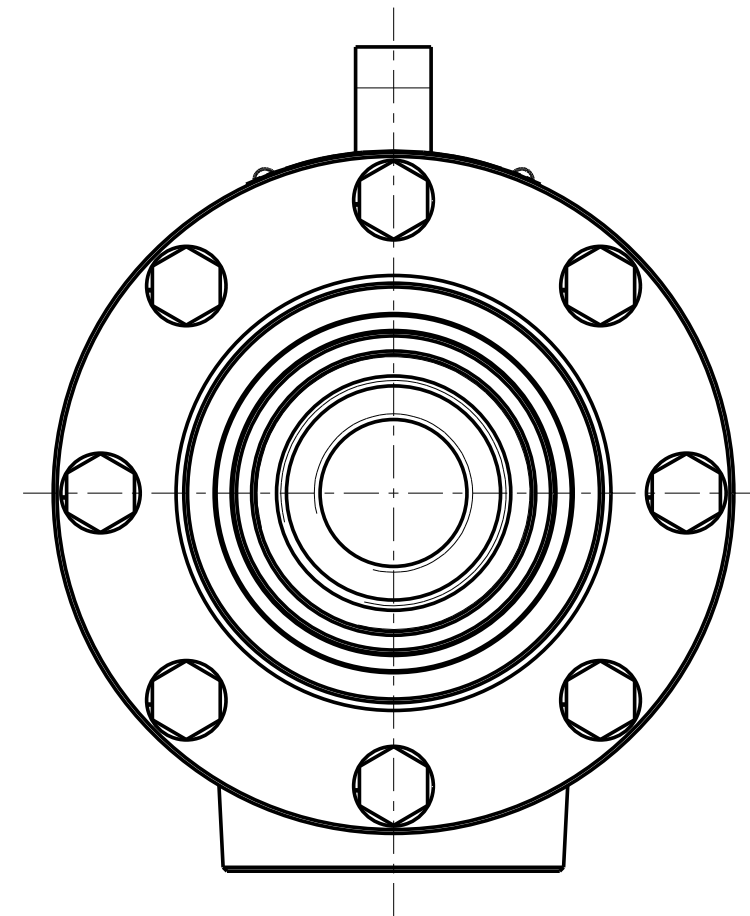
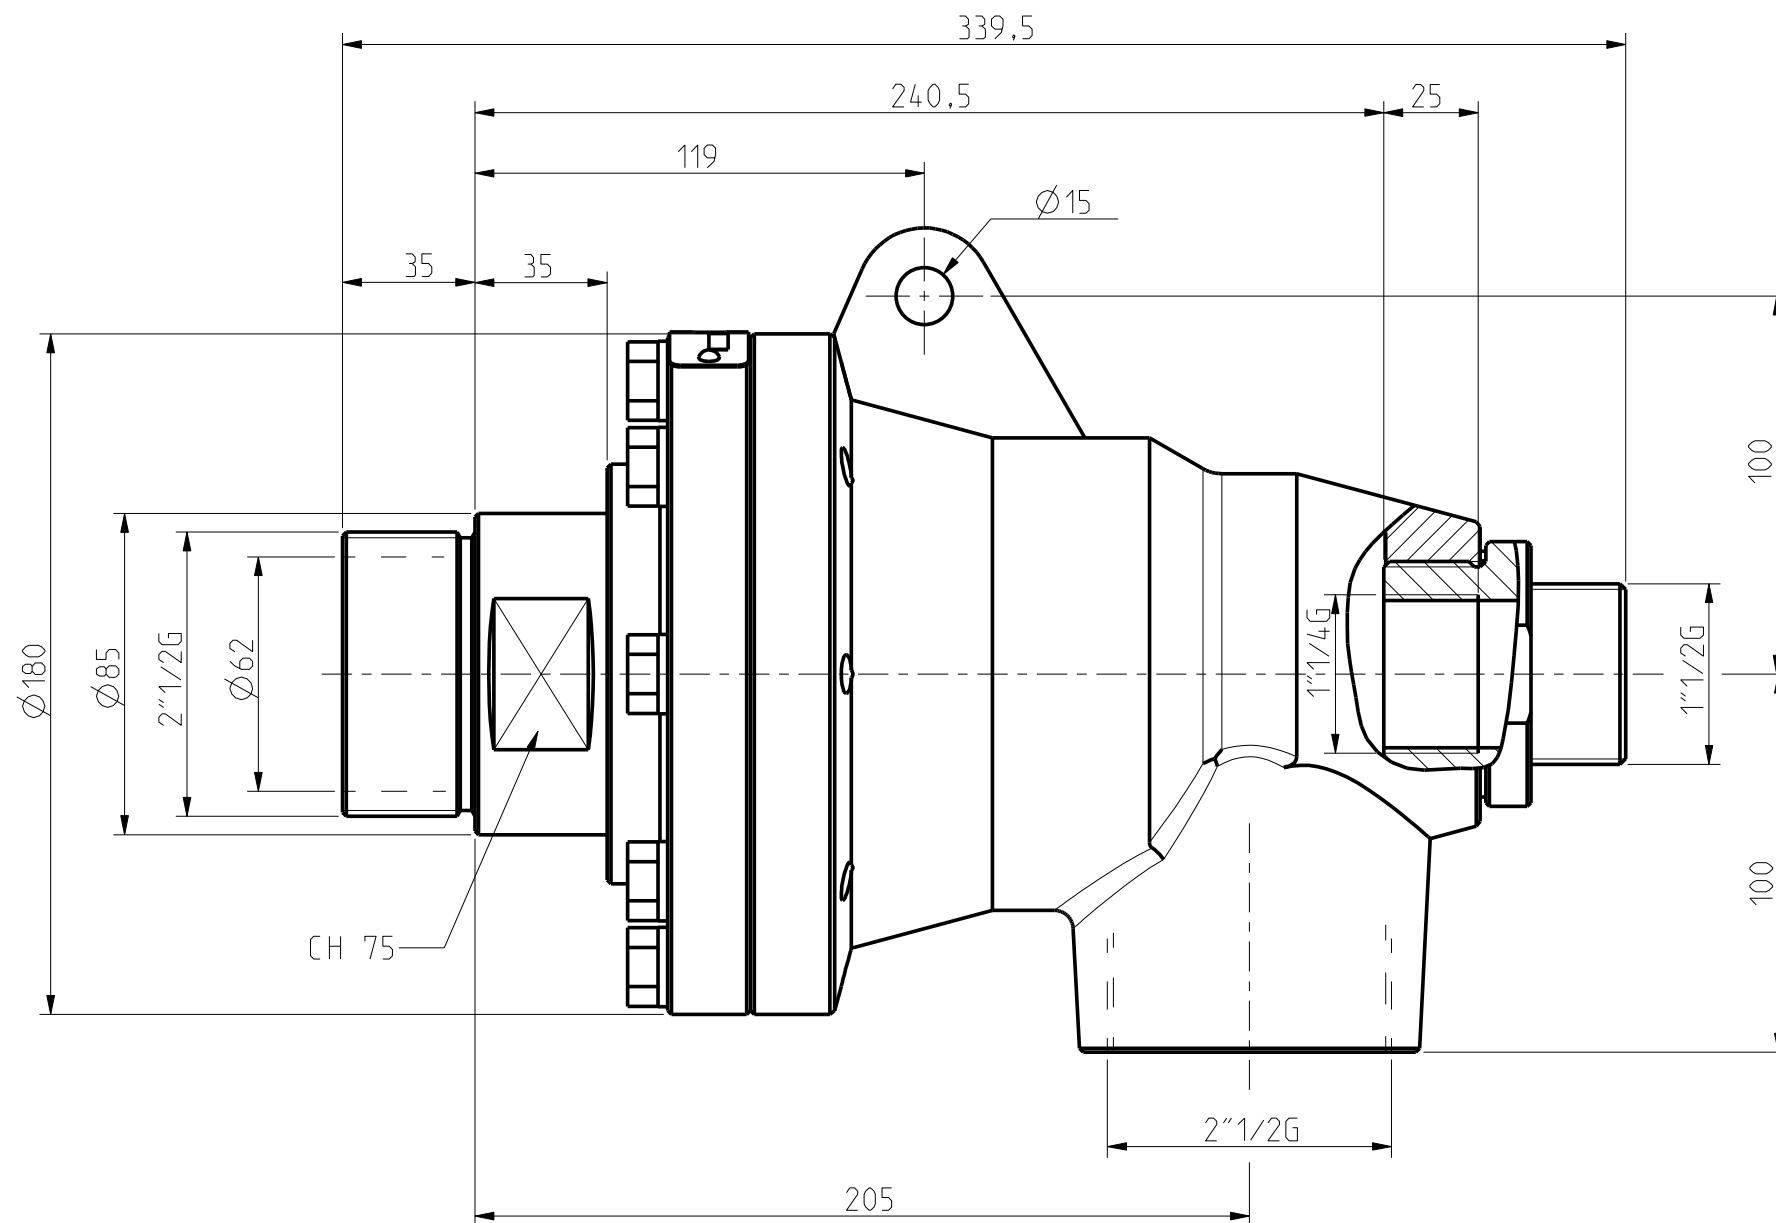





	TARGHETTA
	A128-C
	HTP 65-SF
p	24 bar
T	350 °C
N	500 RPM

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati 0.3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente		modello
			ASSIEME-HTP-65-SF		HTP 65-SF
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000 
21-10-09					
TURIAN Castellanza				descrizione	
				Giunto 2"1/2 G	
				N° disegno	A128-C