
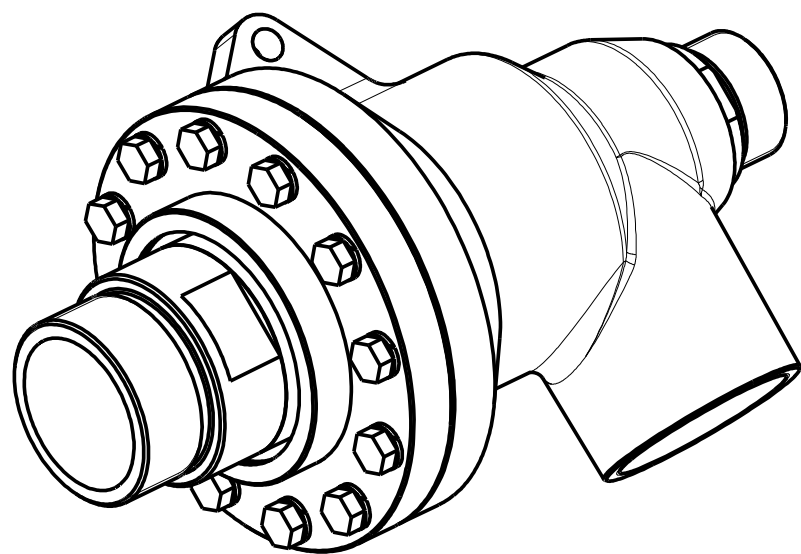
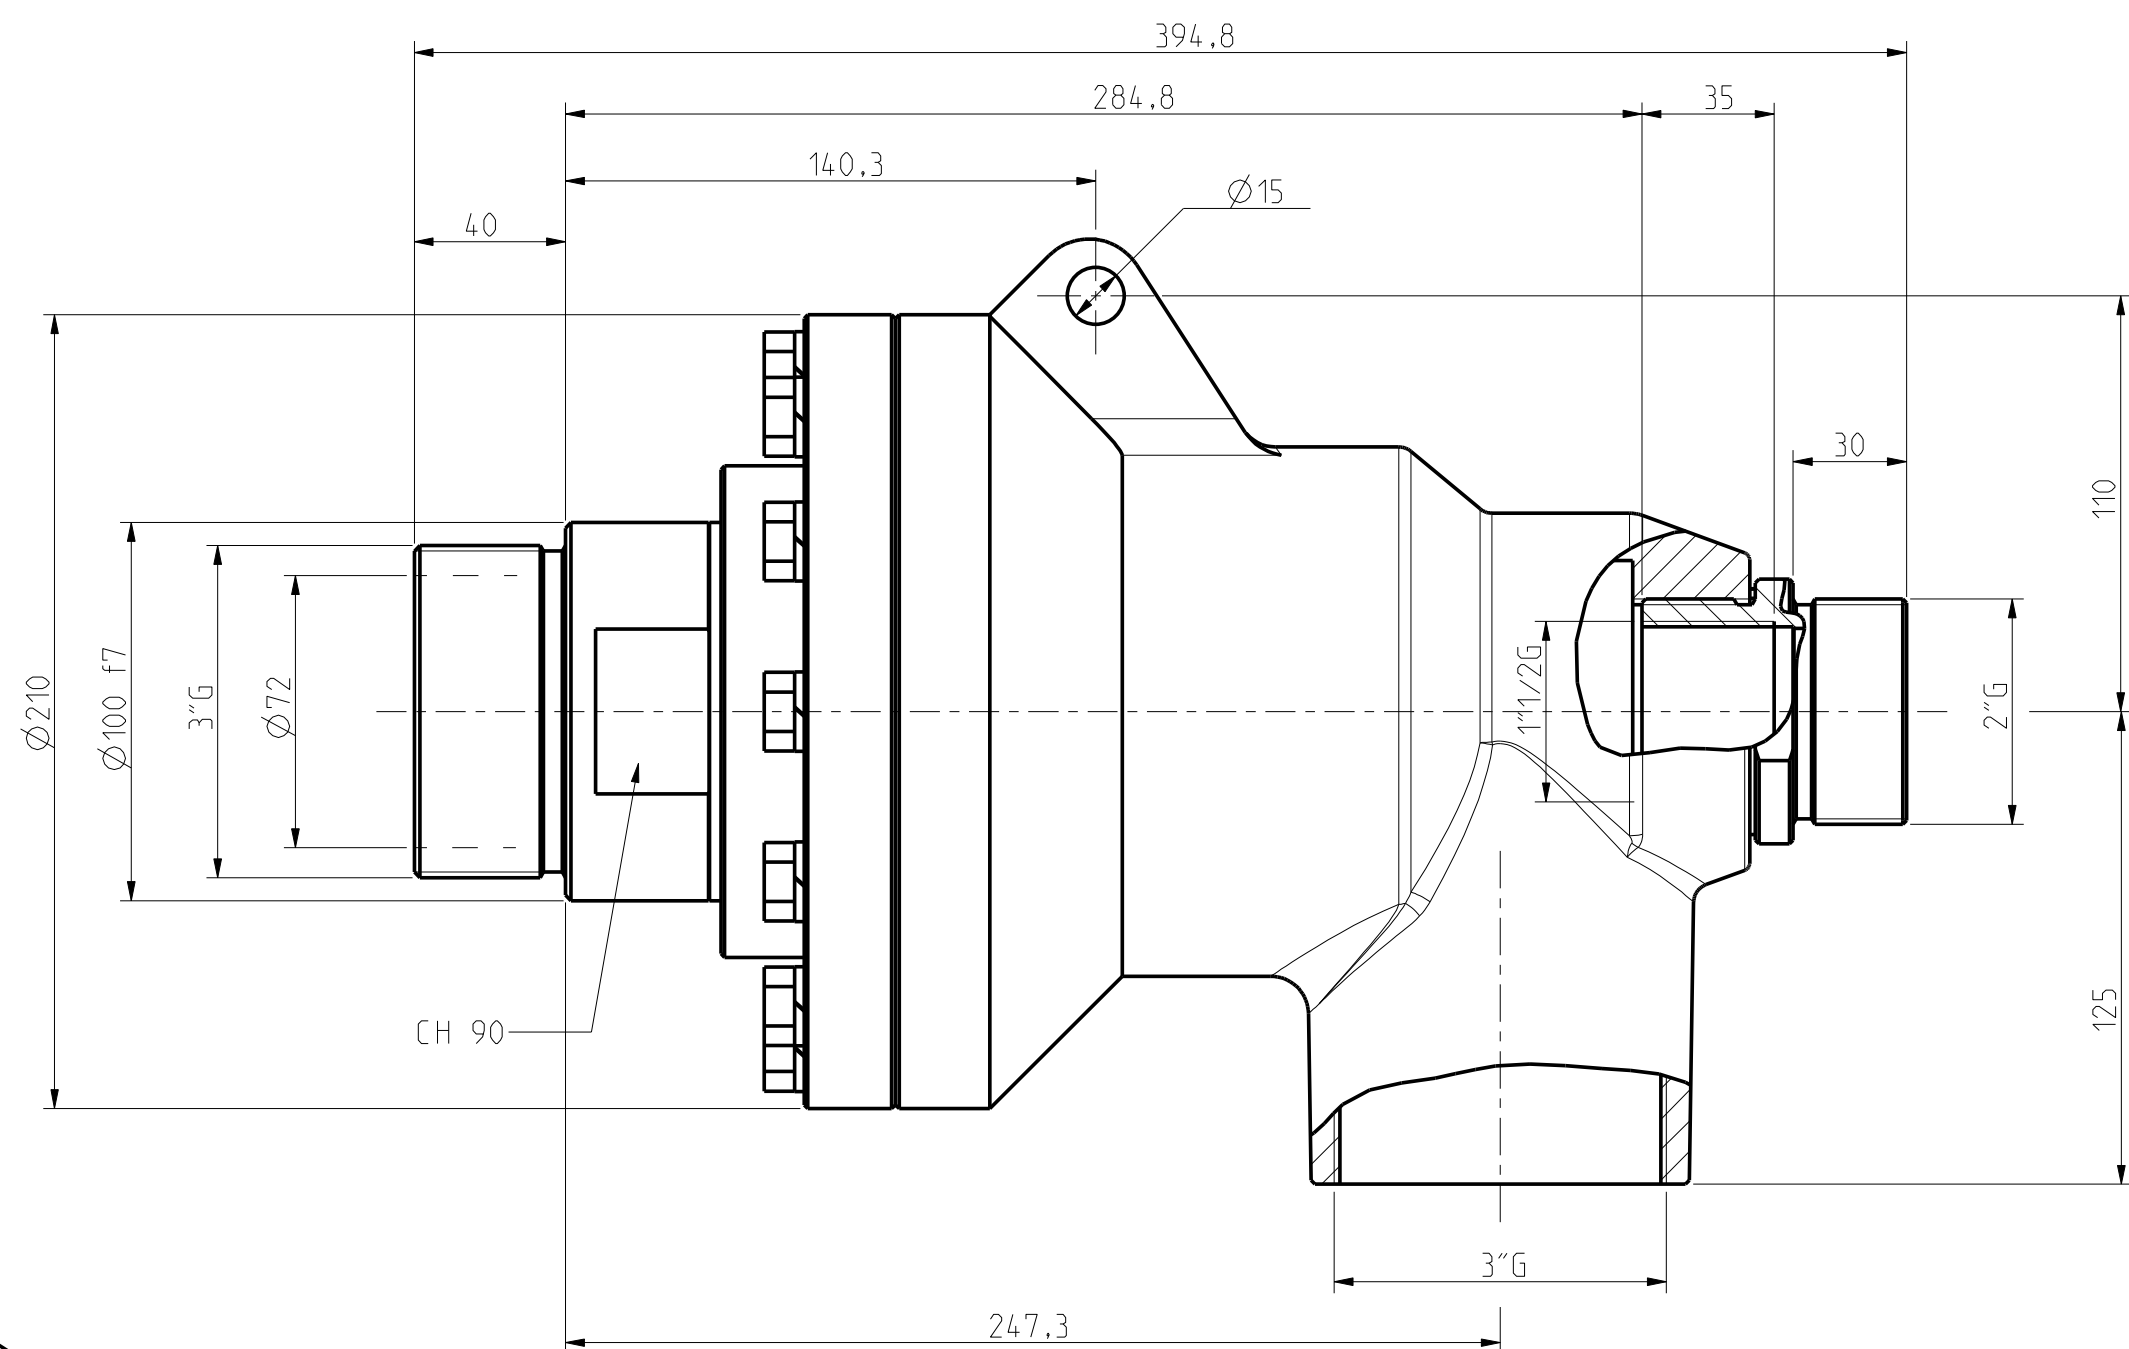





TARGHETTA
9620-C
HTP-80-SF
p 24 bar
T 350 °C
N 500 RPM

5				quantità	RUGOSITA' μm  Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo
4					
3				smussi non quotati0.3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		
materiale			componente		modello
			ASSIEME_HTP_SF		HTP-80-SF
data		firma		TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala 1,000 
24-09-08					
TURIAN Castellanza				descrizione	
				Giunto 3"G	
				N° disegno9620-C	